


FL 300 - URA

FL300-P-URA (1250X600)

FL300 -URA (2600X600)

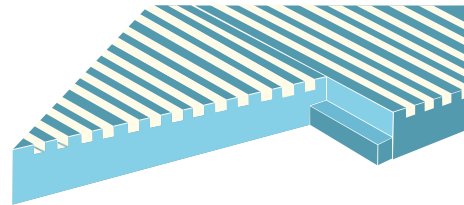

FINNFOAM S.L. B86194750 - O Cerquido 40-A Budiño 36475 Salceda de Caselas - Pontevedra (España) - Teléf.: +34 986 34 34 21 - finnfoam@finnfoam.es - www.finnfoam.es

Propiedad	Producto	Unidad	Norma
Resistencia a la compresión (10% deformación)	Espesor 30 = 200 Espesor 40 = 250 Espesor > 40 = 300	Kpa	EN 826
Densidad nominal	33 (+/-9%)	Kg/m3	EN 1602
Conductividad térmica (10°C) = 30	0,033	W/m*k	EN 13164
Conductividad térmica (10°C) ≤100	0,034		EN 12667
Conductividad térmica (10°C) >100	0,036		EN 12939
Espesor nominal (mm)	30 40 50	60 70	80 100
Resistencia térmica (m2K/W)	0,90 1,20 1,50	1,80 2,05	2,35 2,95
Absorción de agua	≤0,7	% Volumen	EN 12087
Reacción al fuego	E	Euroclase	EN 13501-1
Temperatura límite de aplicación	-50/+70	°C	
Capilaridad	0		
Dimensiones			
Espesor (1)	30-40-50-60-80-100-120	mm	
Largo x ancho (1)	1250x600	mm	
Acabado de la superficie	Liso /Con ranura 10 mm	mm/m	
Esquadra	<5	mm/m	EN 824
Tolerancia de espesor	+/- 2 (Espesor < 50) -2/+3 (Espesor ≥ 50) -2/+6 (Espesor > 120)	mm	EN 823
Tolerancia de ancho	+/-4	mm	EN 822
Tolerancia de largo	+/-8 (Largo ≤1500 mm) +/-10 (Largo > 1500 mm)	mm	EN 822
Acabado lateral			
Aplicación recomendada	Cubierta Inclinada		

(1) Otras medidas bajo demanda.

FL300 P- URA							
Espesores		30	40	50	60	80	100
Largo		1250	1250	1250	1250	1250	1250
Planchas/Paquete		14	10	8	7	5	4
Paquetesd/Palet		12	12	12	12	12	12
m2 / paquete		10,50	7,50	6,00	5,25	3,75	3,00
m3 / paquete		0,315	0,300	0,300	0,315	0,300	0,300
FL300-URA							
Espesores		30	40	50	60	80	100
Largo		2600	2600	2600	2600	2600	2600
Planchas/Paquete		14	10	8	7	5	4
Paquetesd/Palet		12	12	12	12	12	12
m2 / paquete		21,84	15,60	12,48	10,92	7,80	6,24
m3 / paquete		0,655	0,624	0,624	0,655	0,624	0,624